BANZAI®

EAGLE LIFT

イーグルリフト シリーズ

イーグルリフト
イーグルリフトⅡ
イーグルリフトⅡZ

プレートアーム兼用タイプ、
プレートタイプがラインアップ!

対象車がグーンとワイドに!
埋設型・床上設置型と合わせ
目的に合うリフトが選べます。

参考機械図面

EGY-25LN-SL
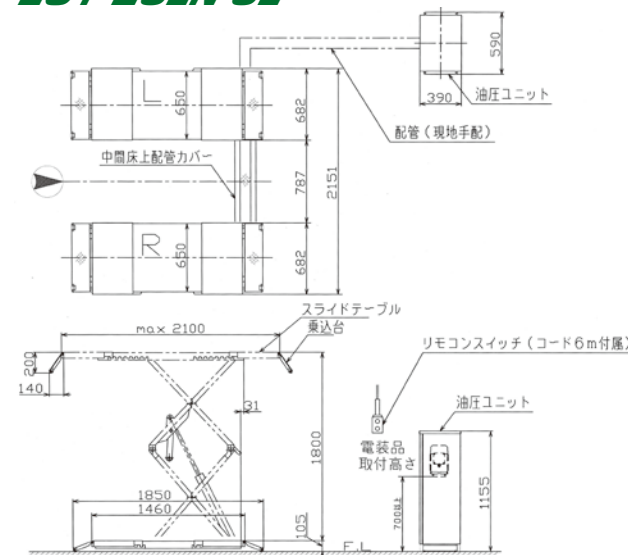
EGY-25LZN
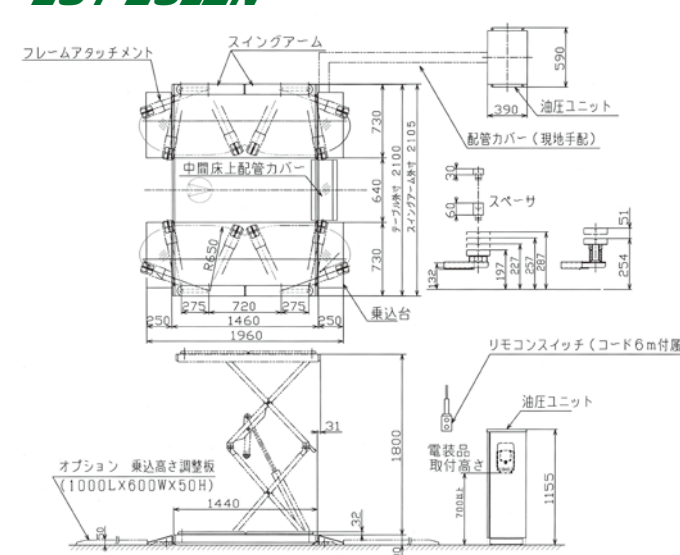
工事施工の際は弊社の施工図もしくは、弊社担当員にお問い合わせ・ご確認の上、工事願います。

リフトは正しく使い、保守点検は定期的に実施いたしましょう

check! 安全作業を確認いたしましょう

下降時にリフトの下に足を入れない

挟まれて重傷を負う危険があります

リンク部に手や足を入れない

リンク部に挟まれ、重傷を負う危険があります

偏荷重しないこと

片方のリフトのみで車両を持ち上げないでください

左右の同調不良時は使用禁止

バランスが崩れて車が落下し、重大な事故に繋がる棄権があります

リフト点検資格者制度がスタートしました!

リフト点検は資格認定証を持っている人に…

バンザイではリフト点検資格者認定試験に合格し、「リフト点検資格者認定証」（右記）の交付を受けた人が全国で280名（平成24年12月末現在）おります。
お気軽にご相談ください。

（一般社団法人 日本自動車機械工具協会 認定）

安全に関するご注意!!

- リフトの車両重心位置でリフトアップしてください。
- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

ISO9001・ISO14001
自動車整備用機器・検査用機器の設計・開発・販売及びサービス
バンザイでは「顧客第一主義」を信条にお客様とのきずなを大切にし、お客様満足度の向上を図ってまいります。
ISO14001:本社・東京支店

BANZAI 株式会社 バンザイ

本社	〒105-8580	東京都港区芝2-31-19	☎03(3769)6880
札幌支店	〒063-0801	札幌市西区24軒1条7-3-10	☎011(621)4171
仙台支店	〒983-0005	仙台市宮城野区福室2-8-21	☎022(258)0221
関東支店	〒364-0011	埼玉県北本市朝日4-553	☎048(590)3700
東京支店	〒105-8580	東京都港区芝2-31-16	☎03(3769)6840
名古屋支店	〒460-0011	名古屋市中区大須1-29-36	☎052(201)7551
大阪支店	〒577-0012	東大阪市長田東3-3-11	☎06(6744)1041
広島支店	〒733-0035	広島市西区南観音2-7-10	☎082(233)3201
福岡支店	〒812-0893	福岡市博多区那珂5-3-15	☎092(411)1261
海外販売部	〒105-8580	東京都港区芝2-31-16	☎03(3769)6894

●営業所
旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形
新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉
千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重
京都・神戸・高松
●出張所
帯広・函館・富山・松山・岡山
山口・長崎・大分・熊本

http://www.banzai.co.jp
E-mail:eigyo@banzai.co.jp

※ 改良のため予告なく型式および仕様を変更することがあります。

●販売店

1302-30BP83-XA10196N

EAGLE LIFT Ⅱ イーグルリフトⅡ

（薄型プレートタイプ　Xリンクリフト）

薄型プレートの採用で床上設置が可能に!!

リフトの最低高さが100mm（プレート固定式の場合）と薄型のため車両の乗り込みが容易にできます。

型　式	EGY-25LN	EGY-25LMN	EGY-25LN-SL	EGY-25LMN-SL
能　力 (kg)	2,500			
対応車種	軽自動車～普通自動車（RV•トラックは除く）			
揚　程 (mm)	1,800			
プレート寸法 (mm)	L:1,400×W:650		L:1,460～2,100×W:682	
全　長 (mm)	1,830	1,400	1,850	1,460
全　幅 (mm)	2,100		2,151	
全　高 (mm)	100		105	
駆動方法	電動油圧			
上昇時間 (s)	45／38　(50／60Hz)			
下降時間 (s)	33（能力最大時）			
電源•モーター	AC200V　三相　2.2kW			
エアー圧 (MPa)	0.7～1.0			
安全装置	メカロック機構（ラック&爪）、安全弁、下降速度制御弁、サーマルリレー			
油圧ユニット位置	別置			
使用オイル	油圧作動油（ISO　VG32）			
使用油量 (L)	17L（タンク油量:9L + シリンダー他:8L）			
機械総重量 (kg)	950			
リフトプレート位置	床上(FL+100)	埋設	床上(FL+105)	埋設
スライドテーブル	×		○	
標準付属品	プレートリフトアタッチメント（PLA-3）、床上•埋設配管カバー			
オプション品	プレートリフトアタッチメント（PLA-2C、4、15、PLLA-H）、設置ベース			

※一部の車種によっては、リフトアップできない事があります。　※洗車不可

- プレートを極限の薄さで設計しました。床上設置の場合、低床車も安心して乗り込めます。SLタイプはプレートがスライドします。
- 左右プレートの段差補正機能と下降速度制御弁が装備されています。

EAGLE LIFT イーグルリフト

（プレートタイプ　Xリンクリフト）

ピット基礎の深さが浅く下降時は床面フラット!!

- 柱がないため作業スペースが広く、下回り・足回りの整備や完成・受け入れ点検にも最適。整備車両のドアの開閉も容易です。
- ピットの深さが浅いため基礎工事が容易、二階以上のフロアーにも設置できます。
- 安全ストッパーや下降速度制御弁などの安全機構を採用。万一の自然降下にも安全。また万一、油圧ホースが破損した場合でも急降下しません。
- 頑丈な2段X型リンク構造で揺れにも強く、安定性が良く、左右のプレート受台は連動軸で連結されているため、偏荷重時の左右の段差発生は僅かです。

型　式	EGY-F25AW	EGY-F25A-SL
能　力 (kg)	2,500	
対応車種	軽自動車～普通自動車（RV•トラックは除く）	
揚　程 (mm)	1,700	
プレート寸法 (mm)	L:1,425×W:515	L:1,390～2,100×W:470
全　長 (mm)	1,980	1,955
全　幅 (mm)	1,960	
全　高 (mm)	290	300
駆動方法	電動油圧	
上昇時間 (s)	43／35　(50／60Hz)	
下降時間 (s)	20（能力最大時）	
電源•モーター	AC200V　三相　2.2kW	
エアー圧 (MPa)	0.6～1.0	
安全装置	メカロック機構（ラック&爪）、安全弁、下降速度制御弁、サーマルリレー	
油圧ユニット位置	内蔵	
使用オイル	油圧作動油（ISO　VG32）	
使用油量 (L)	12L（タンク油量:9L + シリンダー他:3L）	
機械総重量 (kg)	870	910
リフトプレート位置	埋設	
スライドテーブル	×	○
オプション品	プレートリフトアタッチメント（PLA-2C、3、4、15、PLLA-H）、照明灯	

※一部の車種によっては、リフトアップできない事があります。　※洗車不可

プレートで安定良くしっかり支えます。

下降時床面フラットになり、フロアーが広く活用できます。

EAGLE LIFT ⅡZ イーグルリフトⅡZ

（薄型プレートアーム併用タイプ　Xリンクリフト）

スイングアーム付で対象車がグーンとワイドに!!

スイングアーム

ポンプユニットは別置式

型　式	EGY-25LZN	EGY-25LZMN
能　力 (kg)	2,500	
対応車種	軽自動車～普通自動車（RV含む•トラックは除く）	
揚　程 (mm)	1,800	
プレート寸法 (mm)	L:1,440×W:730	
アーム寸法 (mm)	100～650	
全　長 (mm)	1,960	1,440
全　幅 (mm)	2,105	
全　高 (mm)	100+32（アーム）	
駆動方法	電動油圧	
上昇時間 (s)	45／38　(50／60Hz)	
下降時間 (s)	33（能力最大時）	
電源•モーター	AC200V　三相　2.2kW	
エアー圧 (MPa)	0.7～1.0	
安全装置	メカロック機構（ラック&爪）、安全弁、下降速度制御弁、サーマルリレー	
油圧ユニット位置	別置	
使用オイル	油圧作動油（ISO　VG32）	
使用油量 (L)	17L（タンク油量:9L + シリンダー他:8L）	
機械総重量 (kg)	1,070	
リフトプレート位置	床上(FL+100)	埋設
スライドテーブル	×（アーム有り）	
標準付属品	プレートリフトアタッチメント（PLA-3）、床上•埋設配管カバー	
オプション品	プレートリフトアタッチメント（PLA-2C、4、15、PLLA-H）、床上配管カバー、乗り込み高さ調整板（ETY-OP-X）	

※一部の車種によっては、リフトアップできない事があります。　※洗車不可

- 100mm高さのテーブルにスイングアームが付き、対象車がグーンとワイドになります。（ほとんどの乗用車・RV車のリフトアップが可能です。）
- 床上設置の場合でも低床車が楽々進入退出することができます。
- 左右プレートの段差補正機能と下降速度制御弁が装備されています。
- 揚程は余裕の1,800mm。

EAGLE LIFT 各種オプションのご紹介